

HR705 시리즈



성능 및 사양

접점부	접점구성	2C (2a+2b)	4C (4a+4b)
	접점재질	은합금	
	초기접촉저항	Max. 50mΩ	
	정격전류 (저항부하)	2C (2a+2b)	4C (4a+4b)
		5A 24VDC	3A 24VDC
		5A 240VAC	3A 240VAC
	최대통전전류	5A	3A
	최대 개폐전압	125VDC / 250VAC	
최소 스위칭 정격*	100mA 5VDC		
코일부	전압사양	6VDC to 110VDC	
		6VAC to 240VAC	
	소비전력	DC : 0.9W Approx.	
		AC : 0.9VA Approx.	
	최소동작전압	Norminal Voltag 80%	
	최대차단전압	DC Coil : Norminal Voltag 10%	
AC Coil : Norminal Voltag 30%			
일반사양	동작시간	20msec	
	차단시간	20msec	
	절연저항	100MΩ at 500VDC	
	내전압	Between Contact : 1,000Vrms 1Min.	
		Between Contact Coil : 1,500Vrms 1Min.	
	수명	Mechanical : Min. 1,000,000	
		Electrical : Min. 100,000	
	내진동	10~55Hz 진동폭 1.5mm	
	사용주위온도	-35 ~ +55℃	
	사용주위습도	35%~80% RH	
	무게	약 33g	
	단자나사 체결 Torque (Socket)	0.5N · m (5.10kgf · cm)	

※ 사용상 주의 사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 사양 및 재질은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


HR705-2P

2극



AC	220V
	110V
	24V
DC	110V
	24V
	12V

적용소켓



KMY2



KY08
납땜용



KY08-02
P.C.Board용


HR705-2PL

2극 LED



AC	220V
	110V
	24V
DC	110V
	24V
	12V

적용소켓



KMY2




KY08
납땜용



KY08-02
P.C.Board용


HR705-4P

4극




AC	220V
	110V
	24V
DC	110V
	24V
	12V

적용소켓



KMY4



KMY4S



KY14
납땜용



KY14-02
P.C.Board용


HR705-4PL

4극 LED




AC	220V
	110V
	24V
DC	110V
	24V
	12V

적용소켓




KMY4



KMY4S



KY14
납땜용



KY14-02
P.C.Board용

※ 상기 표기된 제품외의 전압 및 사양은 주문생산이므로 납기 및 가격은 각 대리점에 문의 바랍니다.
기타 적용 소켓은 I - 70 페이지를 참고바랍니다.

온도
컨트롤러

Relay
&
Socket

SSR

Interface
Terminal

S.M.P.S

TIMER

냉동기조절용
온도조절계

수위조절기

음향신호기


HR705-2PLD

2극 LED 서지흡수회로내장



24VDC

적용소켓



KMY2



KY08
납땜용



KY08-02
P.C.Board용


HR705-4PLD

4극 LED 서지흡수회로내장




24VDC

적용소켓



KMY4



KMY4S



KY14
납땜용



KY14-02
P.C.Board용


HR705-2PLC

2극 LED 서지흡수회로내장



220VAC

적용소켓



KMY2



KY08
납땜용



KY08-02
P.C.Board용


HR705-4PLC

4극 LED 서지흡수회로내장




220VAC

적용소켓



KMY4



KMY4S



KY14
납땜용



KY14-02
P.C.Board용



※ 서지흡수회로 내장 제품은 주문 생상품이므로 납기 및 가격은 각 대리점에 문의바랍니다.

※ 기타 적용 소켓은 I - 70 페이지를 참고바랍니다.



외형 치수도 및 배선도

단위 : mm

HR705-2P 시리즈

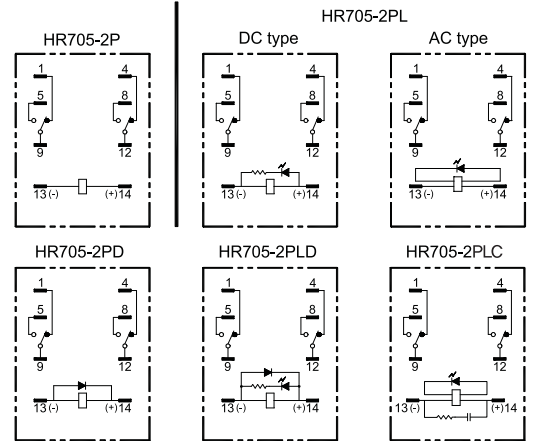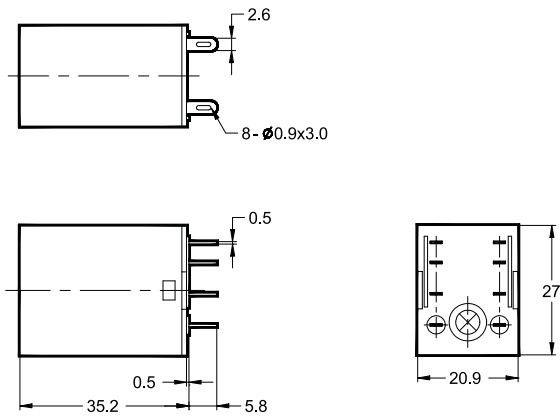

HR705-4P 시리즈

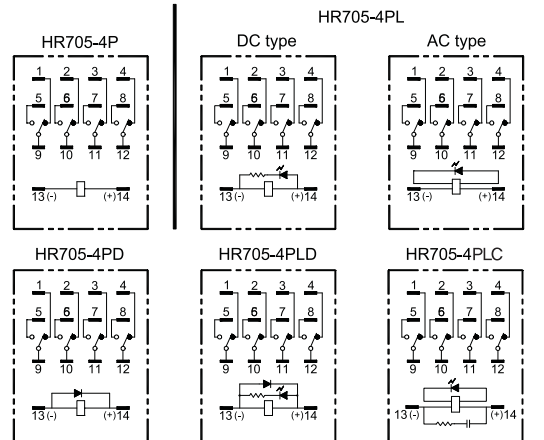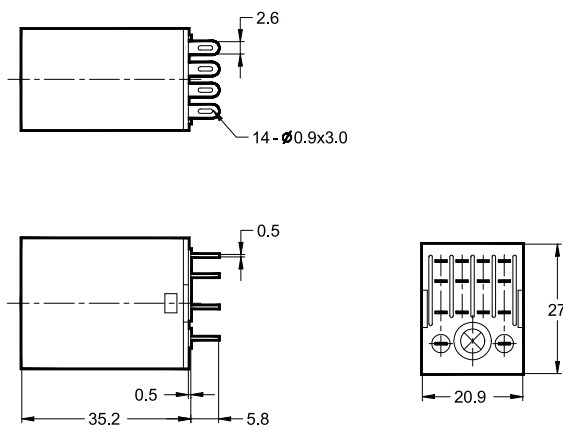

- HR705 서지방지회로내장 시리즈는 릴레이 트리킹시 릴레이에서 발생되는 노이즈를 흡수하는 회로가 내장된 제품으로서 PLC 등 다른 기기에 오동작 등 외란을 일으킬 수 있는 경우에 사용이 적합합니다.
- 릴레이를 접점(PLC 릴레이 출력카드)으로 트리킹하는 경우 서지를 흡수함으로 트리킹하는 다른 기기의 접점의 손상을 줄이고 고가의 장비를 장기적으로 사용할 수 있습니다.

※ 소켓 도면은 I - 72 페이지를 참고 하십시오.

온도
컨트롤러

Relay
&
Socket

SSR

Interface
Terminal

S.M.P.S

TIMER

냉동기조절용
온도조절계

수위조절기

음향신호기