



# 아날로그 타이머


TTM 시리즈

TTS 시리즈

TTL 시리즈

## TTM 시리즈

### 제품



적용소켓(KMY4)

### 제품일람표

품번	시간	접점구성
TTM-40.5S	0.5sec	4a+4b
TTM-4001S	1sec	
TTM-4005S	5sec	
TTM-4010S	10sec	
TTM-4030S	30sec	
TTM-4060S	60sec	

품번	시간	접점구성
TTM-4180S	180sec	4a+4b
TTM-4005M	5min	
TTM-4010M	10min	
TTM-4030M	30min	
TTM-4060M	60min	




## 성능 및 사양 (TTM)

항목	정격
반복오차율	최대±1%
리셋타임	100ms Max
접점구성	4a+4b, 3A 240VAC (저항부하)
소비전력	DC : 1.2W
	AC : 2VA
내전압	1,500VAC 1분간
기계적수명	100만회
전기적수명	20만회
사용전압	220VAC, 110VAC, 24VDC (정격전압의 ±10%이내)
사용주위온도	(-)25℃~70℃
단자나사 체결 Torque (소켓)	0.5N · m (5.10kgf · cm)

※ 제품의 사양 및 재질은 품질향상 등의 목적으로 예고없이 변경될 수 있습니다.



## 외형 치수 (TTM 시리즈)

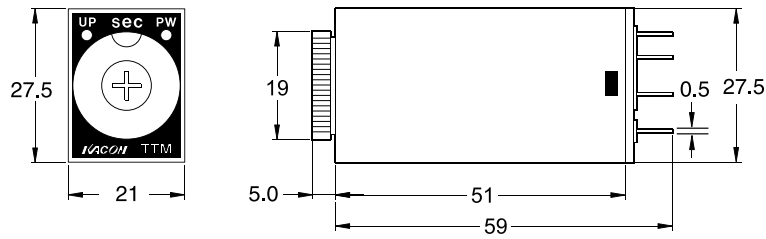

### TIME CHART

